

# Selfizz Neo Firewall®

Il frigogasatore user-friendly, made in Italy e dotato dell'esclusiva tecnologia Firewall® per acqua da bere sicura, fresca e frizzante.



# Bevi acqua fresca, frizzante e sicura con la tecnologia brevettata di Selfizz Neo Firewall®.

Il frigorifero Selfizz Neo Firewall®, è dotato dell'esclusiva tecnologia Firewall®, il massimo in termini di innovazione per la sicurezza igienica al punto d'uso. Infatti grazie al brevetto UV-C Firewall® Selfizz Neo garantisce un'acqua microbiologicamente sicura fino al punto di erogazione; con la certezza che gli eventuali microrganismi presenti nell'acqua saranno rimossi. L'acqua servita sarà sicura oltre che microfiltrata naturale, fredda e frizzante. Selfizz Neo Firewall® inoltre è dotato di un filtro a carboni attivi per la rimozione di cattivi odori, cattivi sapori presenti nell'acqua e la riduzione delle microplastiche.

## La tecnologia UV-C Firewall® rimuove:

Batteri  
Free

99,9999%

Virus  
Free

99,99%

Cisti

99,9%

## Il filtro rimuove:

cattivi odori  
e sapori

99,99%



### Che cos'è la tecnologia Firewall®?


Tubi senza protezione espongono l'acqua al rischio di essere infettata da virus e batteri.

La tecnologia ultravioletti è il metodo più efficace per disattivare quasi tutti i batteri conosciuti, sia patogeni che non patogeni, virus e cisti che possono essere trovati nell'acqua potabile.

### Perché Firewall® è differente

La tecnologia brevettata di Firewall® oltre a una intensa luce UV sfrutta il suo unico design a spirale che porta Firewall® a un'efficienza massima e la sicurezza che tutta l'acqua venga trattata.

Firewall® distrugge effettivamente tutti i microrganismi DNA in meno di un secondo; inoltre elimina Legionella, Salmonella, E.coli, Hepatitis e Rotavirus; contaminanti che potrebbero trovarsi nell'acqua e causano malattie.

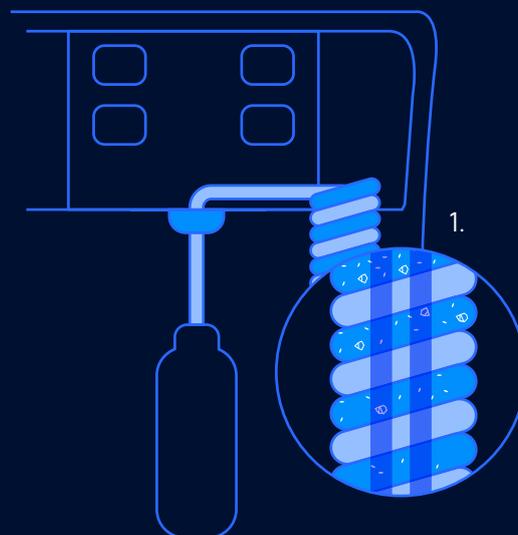

1. Intensa luce UV Unico design a spirale

# Design. Qualità. Sostenibilità. Tutto in Selfizz Neo Firewall®.

## Design italiano

Estetica iconica interamente progettata in Italia a garanzia di alta qualità nella produzione e uso dei materiali.

## Incredibili performance

Elevata capacità di erogazione (30 L/h) in un ingombro compatto, ideale dove lo spazio del piano di lavoro può essere limitato.

## Perché è più green

Elimina la dipendenza dalla plastica monouso, aiutando le famiglie a ridurre il loro totale consumo di plastica.

Inoltre è dotato di riposo programmabile con risparmio energetico, tale modalità riduce il consumo energetico quando l'unità non è in uso.

## Solo materiali sostenibili

Costruito utilizzando acciaio inossidabile e polimeri biocircolari a basso impatto ambientale.

Inoltre Selfizz Neo Firewall® è dotato di refrigerazione ecologica R290: refrigerante naturale gas a basso GWP (Global Warming Potenzial) e zero ODP (Ozone Depletion Potential).

Portata istantanea elevata

**30**  
L/h\*



100% Made in Italy



Ideale per sopraavello



design compatto



No bottiglie di plastica



Massima innovazione igienica




## Funzionalità all'avanguardia e facili da usare

Molteplici opzioni per l'acqua, comandi intuitivi con retroilluminazione a LED e protezione di sicurezza contro le fuoriuscite accidentali.

Luci frontali a LED e design funzionale della griglia della vaschetta raccogliocce per un posizionamento preciso della bottiglia.

# Caratteristiche tecniche

## Dimensioni

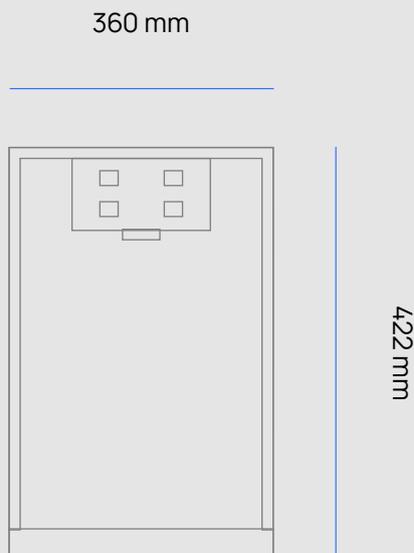

## Opzioni acqua

Ambiente    Fredda    Frizzante    Poco frizzante



## Tecnologie e performance

Sistema di purificazione dell'acqua	Tecnologia UVC Firewall®
Filtrazione consigliata	Culligan Carbon Block (installazione esterna)*
Capacità di erogazione (portata)	30 L/h** (2 litri d'acqua in un'unica erogazione)
Capacità vaschetta raccogli goccia	300 ml
Sistema di purificazione dell'acqua	Tecnologia UVC Firewall®
Gas refrigerante	R290
Tecnologia di raffreddamento	Dry cooling R290
Temperatura min/max acqua	Refrigerata: 5 - 12 °C - Calda: 82 °C (+/-5%)
Livello rumorosità	Livello rumorosità unità refrigerante 49,7 dB Livello rumorosità pompa gasatore 65,1 dB

## Installazione

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/8 hP
Spazio ventilazione	10 cm

## Test e certificazioni



Firewall technology is certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI 55 Class A, NSF-P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B4831.



\*Il sistema di filtrazione dipende dal tipo di acqua in entrata.

\*\*La capacità di erogazione di acqua fredda in L/h varia a seconda della temperatura dell'acqua e dell'ambiente.

Water you love.™

---

[casa.culligan.it](http://casa.culligan.it)  
800-857025  
[culligan@culligan.it](mailto:culligan@culligan.it)

Culligan Italiana S.p.A